



Faipari láncok

Az ADIX-Trade Kft. a hazai műszaki, karbantartási piac jelentős és meghatározó magyar tulajdonban lévő anyagforgalmazója. 1993-ban alakult, napjainkra egy elismert, jelentős forgalmat bonyolító vállalkozás, mely bármely iparvállalat, gyártóegység, vállalat gazdaságilag stabil, kiemelkedő karbantartási- és segédanyag-ellátást nyújtó partnere. Cégünk két országban összesen 15 egységgel működik, biztosítva az áruhoz való helybeni, gyors hozzáférést és a magas szintű szolgáltatásokat.

Célunk, hogy tevékenységünkkel csökkentsük partnereink karbantartási, gyártási költségeit, növeljük versenyképességüket, hozzájárulva ezen keresztül a magyar gazdaság erősödéséhez, hatékonyságának növekedéséhez. Nem csak terméket adunk, hanem komplex megoldást is kínálunk.


Az Adix-Trade Kft. a világon elismert, neves, faipari láncokat gyártó vállalatok magyarországi képviselőjét látja el és ezek magyarországi forgalmazója.


Faiparilánc-kínálatunkban megtalálhatók:

- rédlerláncok
- kaparóláncok
- hegesztett láncok
- kovácsoltvas láncok
- M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok



Már teljesített projektjeinkből szemezgetünk:

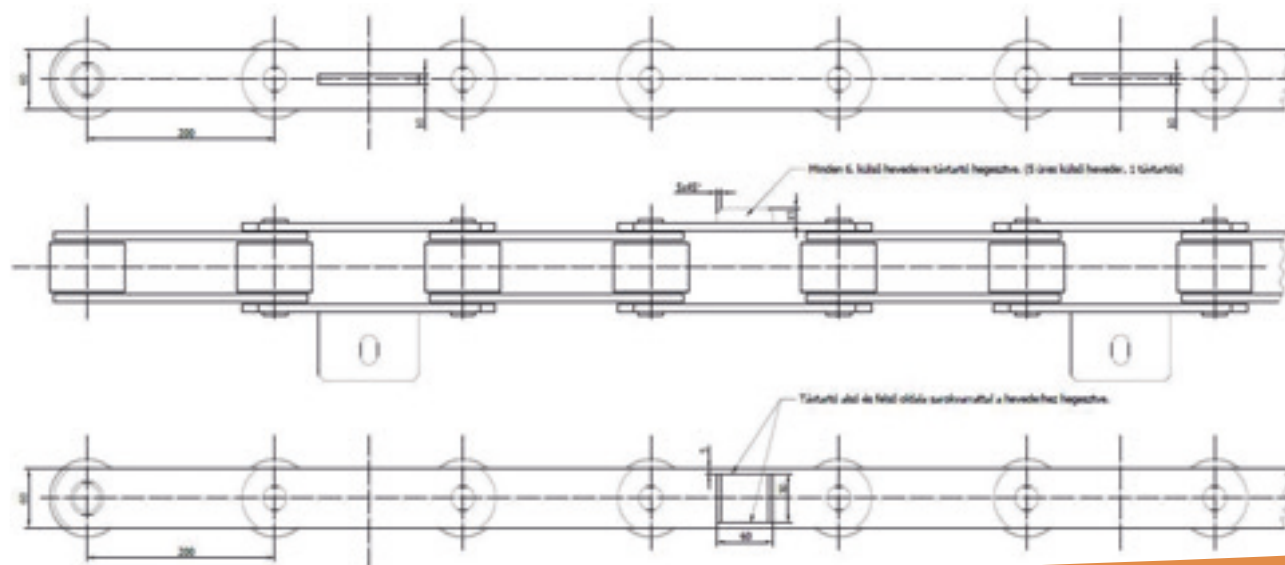


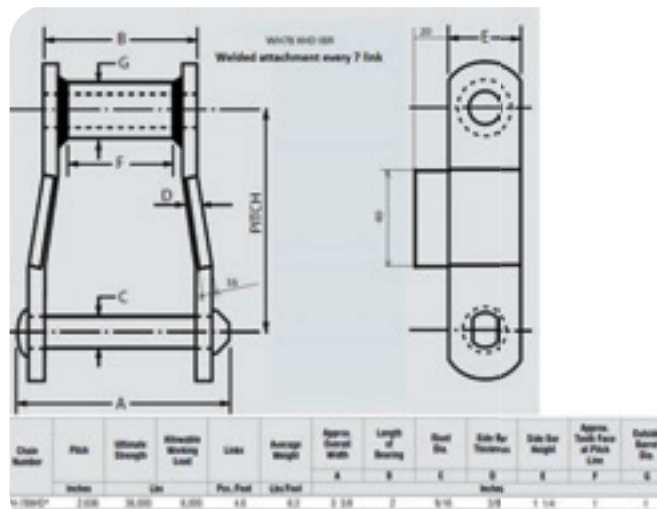



M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok


Conveyor chains M series

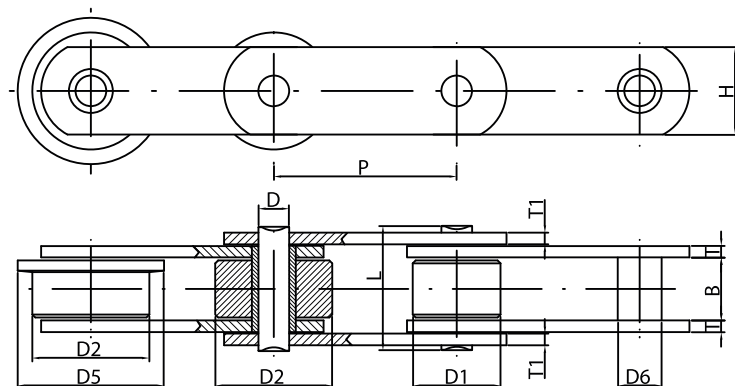

Reference	Standard pitches						Inner width mm	Bush diameter mm	Rollers			Plates		Pins		Breaking load KN
	P* mm								D1 mm	big mm	flange mm	width mm	thickness mm	diameter mm	Lenght mm	
ISO							B min mm	D6 mm	D1 mm	D2 mm	D5 mm	H mm	T/T1 mm	D mm	L max mm	Q min KN
M-20	40	50	63	80	100	125	16	9	12,5	25	30	18	2,5	6	31	20
M-28	50	63	80	100	125	160	18	10	15	30	36	20	3	7	35	28
M-40	63	80	100	125	160	200	20	12,5	18	36	42	25	4/3	8,5	41	40
M-56	63	80	100	125	160	200	24	15	21	42	50	30	4	10	46	56
M-80	80	100	125	160	200	250	28	18	25	50	60	35	5	12	55	80
M-112	80	100	125	160	200	250	32	21	30	60	70	40	6	15	64	112
M-160	100	125	160	200	250	315	37	25	36	70	85	50	7	18	74	160
M-224	125	160	200	250	315	400	43	30	42	85	100	60	8	21	85	224
M-315	160	200	250	315	400	500	48	36	50	100	120	70	10	25	100	315
M-450	200	250	315	400	500	630	56	42	60	120	140	80	12	30	118	450
M-630	250	315	400	500	630	800	66	50	70	140	170	100	15	36	138	630
M-900	250	315	400	500	630	800	78	60	85	170	210	120	15	44	160	900

* Other pitches on demand

Conveyor chains with attachments M series

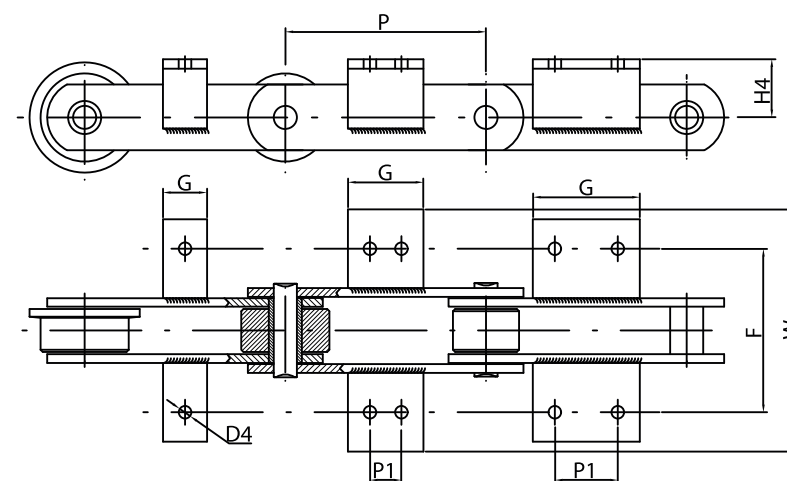


Reference	Attachment height	Distance between holes	Total width	Hole diameter	1 hole		2 holes									Iron angle
					P min	G	short			normal			long			
							P min	P1	G	P min	P1	G	P min	P1	G	
ISO	H4	F	W	D4												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
M-20	16	54	78	6,6	40	14	63	20	35	80	35	50	100	50	65	L25x3
M-28	20	64	92	9	50	20	80	20	45	100	40	60	125	65	85	L30x3
M-40	25	70	116	9	63	20	80	20	40	100	40	60	125	65	85	L40x4
M-56	30	88	132	11	63	22	100	25	50	125	50	75	160	85	110	L45x4
M-80	35	96	150	11	80	22	125	50	75	160	85	110	200	125	150	L50x5
M-112	40	110	180	14	80	28	125	35	65	160	65	95	200	100	130	L60x6
M-160	45	124	210	14	100	30	160	50	80	200	85	115	250	145	175	L70x7
M-224	55	140	240	18	125	35	200	65	100	250	125	160	315	190	225	L80x8
M-315	65	160	290	18	160	35	200	50	85	250	100	135	315	155	190	L100x10
M-450	75	180	350	18	200	40	250	85	125	315	155	195	400	240	280	L120x12
M-630	90	230	370	24	250	50	315	100	150	400	190	240	500	300	350	L120x12
M-900	110	280	440	30	250	60	315	65	125	400	155	215	500	240	300	L150x15



M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok


Conveyor chains MT series

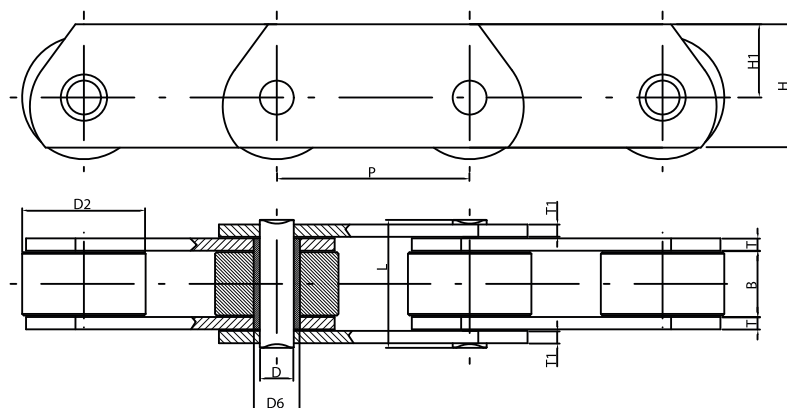

Reference	Standard pitches							Inner width	Bush diameter	Roller	Plates			Pins		Breaking load
	P*							B min	D6	D2	width	deep	thickness	diameter	length	
ISO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
MT20	40	50	63	80	100	125	160	16	9	25	25	16	2,5	6	31	20
MT28	50	63	80	100	125	160	200	18	10	30	30	20	3	7	35	28
MT40	63	80	100	125	160	200	250	20	12,5	36	35	22,5	4/3	8,5	41	40
MT56	63	80	100	125	160	200	250	24	15	42	45	30	4	10	46	56
MT80	80	100	125	160	200	250	315	28	18	50	50	32,5	5	12	55	80
MT112	80	100	125	160	200	250	315	32	21	60	60	40	6	15	64	112
MT160	100	125	160	200	250	315	400	37	25	70	70	45	7	18	74	160
MT224	125	160	200	250	315	400	500	43	30	85	90	60	8	21	85	224
MT315	160	200	250	315	400	500	630	48	36	100	100	65	10	25	100	315
MT450	-	200	250	315	400	500	630	56	42	120	120	80	12	30	118	450
MT630	-	200	250	315	400	500	630	66	50	140	140	90	15	36	138	630
MT900	-	-	250	315	400	500	630	78	60	170	180	120	15	44	160	900

* Other pitches on demand

Conveyor chains MC series

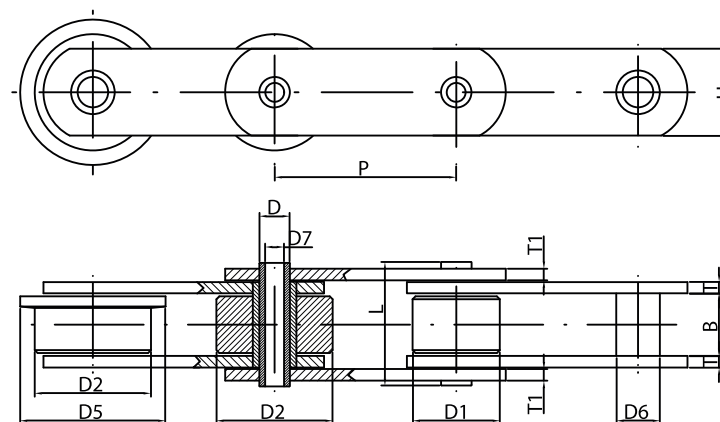


Reference	Standard pitches					Inner width	Bush diameter	Rollers			Plates		Pins			Breaking load
	P*					B min	D6	small	big	flange	width	thickness	outer diameter	inner diameter	length	
ISO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
MC-28	63	80	100	125	160	20	16	25	36	42	25	4/3	12	8,2	42	28
MC-56	80	100	125	160	200	24	20	30	50	60	35	4	16	10,2	46,5	56
MC-112	100	125	160	200	250	32	30	42	70	85	50	6	22	14,3	64	112
MC-224	160	200	250	315	400	43	40	60	100	120	70	8	30	20,3	85	224

* Other pitches on demand



M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok


Conveyor chains FV series

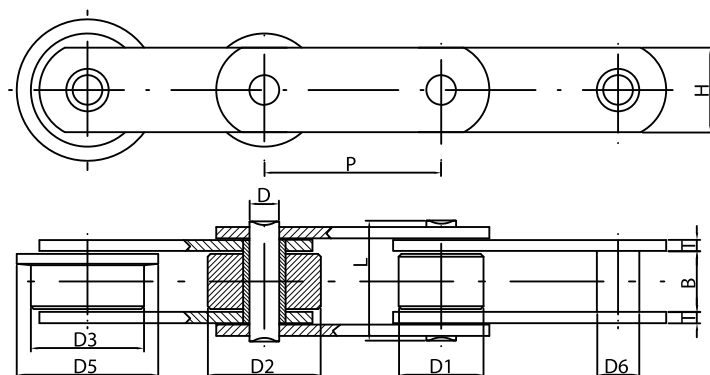

Reference	Standard pitches						Inner with		Bush diameter		Rollers				Plates		Pins		Breaking load
	P*						B min	D6	D1	D2	D3	D5	H	T	D	L max			
ISO	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FV-40	40	63	80	100	-	-	18	15	20	32	40	48	25	3	10	37	40		
FV-63	40	63	80	100	125	160	22	18	26	40	50	60	30	4	12	46	63		
FV-90	63	80	100	125	160	200	25	20	30	48	63	73	35	5	14	53	90		
FV-112	80	100	125	160	200	250	30	22	32	55	72	87	40	6	16	63	112		
FV-140	100	125	160	200	250	315	35	26	36	60	80	95	45	6	18	68	140		
FV-180	125	160	200	250	315	400	45	30	42	70	100	120	50	8	20	86	180		
FV-250	125	160	200	250	315	400	55	36	50	80	125	145	60	8	26	98	250		
FV-315	-	160	200	250	315	400	65	42	60	90	140	170	70	10	30	117	315		
FV-400	-	160	200	250	315	400	70	45	60	100	150	185	70	12	32	131	400		
FV-500	-	160	200	250	315	400	80	50	70	110	160	195	80	12	36	141	500		
FV-630	-	-	160	200	315	400	90	56	80	120	170	210	100	12	42	153	630		

* Other pitches on demand

Conveyor chains with attachments FV series

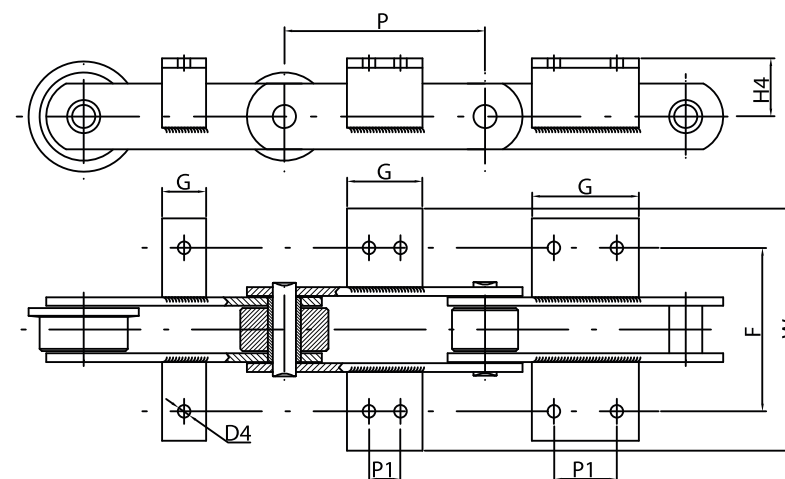


Reference	Attachment height	Distance between holes	Total width	Hole diameter	1 hole		2 holes									Iron angle
					P min	G	short			normal			long			
							P min	P1	G	P min	P1	G	P min	P1	G	
ISO	H4	F	W	D4	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FV-63	30	68	100	9	63	40	100	30	50	125	40	60	160	50	60	L30x3
FV-90	35	80	130	9	-	-	100	30	50	125	40	60	160	50	70	L40x4
FV-112	40	100	146	11	-	-	100	30	50	125	40	65	160	50	75	L45x5
FV-140	45	100	170	11	-	-	100	30	55	125	40	65	160	50	75	L50x5
FV-180	45	128	200	13,5	-	-	125	35	65	160	50	80	200	65	95	L60x6
FV-250	55	138	230	13,5	125	50	160	50	80	200	65	95	250	80	110	L70x7
FV-315	60	170	270	13,5	160	50	200	65	95	250	80	110	315	100	130	L80x8
FV-400	65	190	325	18	160	50	200	60	100	250	80	120	315	100	140	L100x10
FV-500	70	200	335	18	160	50	200	50	90	250	80	120	315	100	140	L100x10
FV-630	80	230	385	18	200	50	250	70	110	315	100	140	400	100	140	L120x12



M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok


Conveyor chains FVT series

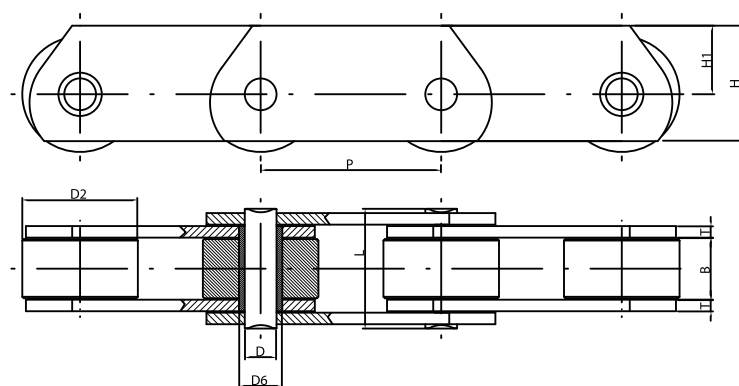

Reference	Standard pitches						Inner with	Bush diameter	Roller	Plates				Pins		Breaking load
ISO	P*						B min	D6	D2	H	H1	T	D	L max	Q min	KN
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FVT40	40	63	80	100	-	-	18	15	32	35	22	3	10	37	40	
FVT63	40	63	80	100	125	160	22	18	40	40	25	4	12	46	63	
FVT90	63	80	100	125	160	200	25	20	48	45	27,5	5	14	53	90	
FVT112	80	100	125	160	200	250	30	22	55	50	30	6	16	63	112	
FVT140	100	125	160	200	250	315	35	26	60	60	37,5	6	18	68	140	
FVT180	125	160	200	250	315	400	45	30	70	70	45	8	20	86	180	
FVT250	125	160	200	250	315	400	55	36	80	80	50	8	26	98	250	
FVT315	-	160	200	250	315	400	65	42	90	90	55	10	30	117	315	
FVT400	-	160	200	250	315	400	70	45	100	90	55	12	32	131	400	
FVT500	-	160	200	250	315	400	80	50	110	100	60	12	36	141	500	
FVT630	-	-	160	200	315	400	90	56	120	120	70	12	42	153	630	

* Other pitches on demand

Conveyor chains FVC series

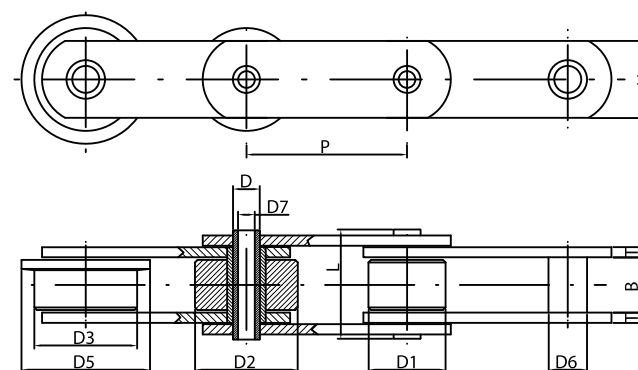


Reference	Standard pitches						Inner with	Bush diameter	Rollers				Plates		Pins			Breaking load
ISO	P*						B min	D6	small	big	rolling	flange	width	thickness	outer diameter	inner diameter	length	KN
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FVC63	40	63	80	100	125	160	22	18	26	40	50	60	30	4	12	8,2	46	57
FVC90	63	80	100	125	160	200	25	20	30	48	63	73	35	5	14	10,2	53	73
FVC112	80	100	125	160	200	250	30	22	32	55	72	87	40	6	16	11,2	63	102
FVC140	100	125	160	200	250	315	35	26	36	60	80	95	45	6	18	12,2	68	136
FVC180	125	160	200	250	315	400	45	30	42	70	100	120	50	8	20	14,3	86	154
FVC250	125	160	200	250	315	400	55	36	50	80	125	145	60	8	26	18,3	98	230
FVC315	-	160	200	250	315	400	65	42	60	90	140	170	70	10	30	20,3	117	336

* Other pitches on demand



M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok


Conveyor chains Y series

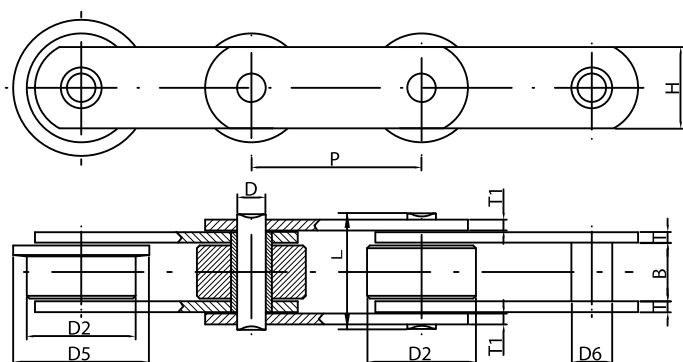

Yuk reference	Standard pitches	Inner width	Bush diameter	Roller		Plates		Pin		Breaking load
				big diameter	flange diameter	width	thickness	diameter	length	
	P* mm	B min mm	D6 mm	D2 mm	D5 mm	H mm	T/T1 mm	D mm	L max mm	
Y1	50,8 - 63,5 - 76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4	15	14	31,75	40,0	25	4	10	37	52,8
Y2	76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2	19	20	47,5	60,0	40	5/4	14	45	120,0
Y3	101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2 - 228,6	26	24	66,7	82,0	50	7/5	18	58	192,0
Y4	152,4 - 177,8 - 203,2 - 254,0	38	30	88,9	114,0	60	10/8	22	84	360,0

* Other pitches on demand

Conveyor chains YT series

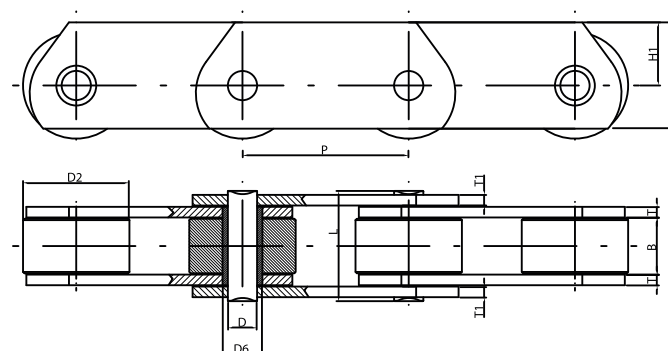


Yuk reference	Standard pitches	Inner width	Bush diameter	Roller diameter	Plates			Pin		Breaking load
					width	deep	thickness	diameter	length	
	P* mm	B min mm	D6 mm	D2 mm	H mm	H1 mm	T/T1 mm	D mm	L max mm	
YT1	50,8 - 63,5 - 76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4	15	14	31,75	40	27	4	10	37	52,8
YT2	76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2	19	20	47,5	50	30	5/4	14	45	120,0
YT3	101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2 - 228,6 - 254,0	26	24	66,7	70	45	7/5	18	58	192,0
YT4	152,4 - 177,8 - 203,2 - 254,0 - 304,8	38	30	88,9	90	60	10/8	22	84	360,0

* Other pitches on demand



M-MT-MC-FV-FVT-FVC-Y-YT-YC szériás láncok


Conveyor chains Series YC

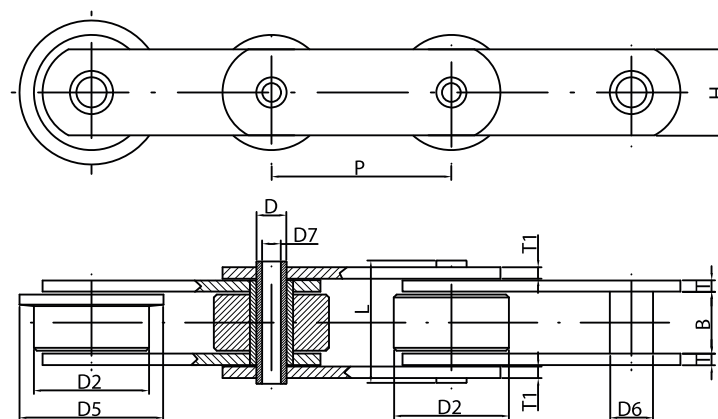

Yuk reference	Standard pitches	Inner width	Bush diameter	Roller		Plates		Pins			Breaking load
				big diameter	flange diameter	width	thickness	outer diameter	inner diameter	length	
	P*	B min	D6	D2	D5	H	T/T1	D	D7 min	L max	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
YC1	50,8 - 63,5 - 76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4	15	18	31,75	40,0	25	4	14	10,2	37	40,0
YC2	76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2	19	22	47,5	60,0	40	5/5	18	13,2	45	105,6
YC3	101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2 - 228,6 - 254,0	26	36	66,7	82,0	50	7/5	30	20,2	58	142,8
YC4	152,4 - 177,8 - 203,2 - 254,0 - 304,8	38	36	88,9	114,0	60	10/8	30	22,2	83	288,0


* Other pitches on demand

Fixed bush chains

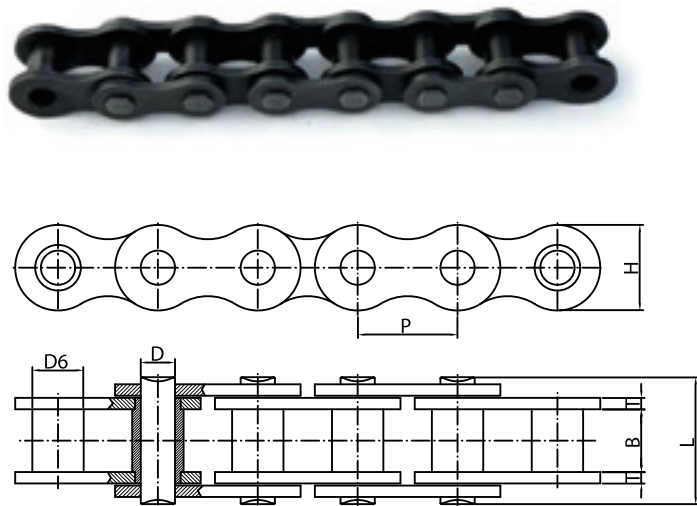

Reference	Pitch	Inner width	Bush diameter	Pin		Plates		Breaking load	Weight per meter
	P	B min	D6	diameter	length	width	thickness	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
TM15	15	14	9	6	28	14	2	18	1,20
TM20	20	16	12	8	34	19	3	36	2,15
TM25	25	18	15	10	36	24	3	43	2,55
TM30	30	20	17	11	43	28	4	65	4,00
TM35	35	22	18	12	46	30	4	80	4,30
TM40	40	25	20	14	53	35	5	120	5,50
TM45	45	30	22	16	63	40	6	160	7,55
TM50	50	35	26	18	68	44	6	180	9,04
TM55	55	45	30	20	86	48	8	210	13,60
TM60	60	50	32	22	92	54	8	260	14,90
TM65	65	55	36	26	98	60	8	300	18,90
TM70	70	65	42	30	116	66	10	350	24,70
TM80	80	70	44	32	129	75	12	550	31,00
TM90	90	80	50	36	139	85	12	650	41,80
TM100	100	90	56	42	149	95	12	750	48,04

Scraper chains

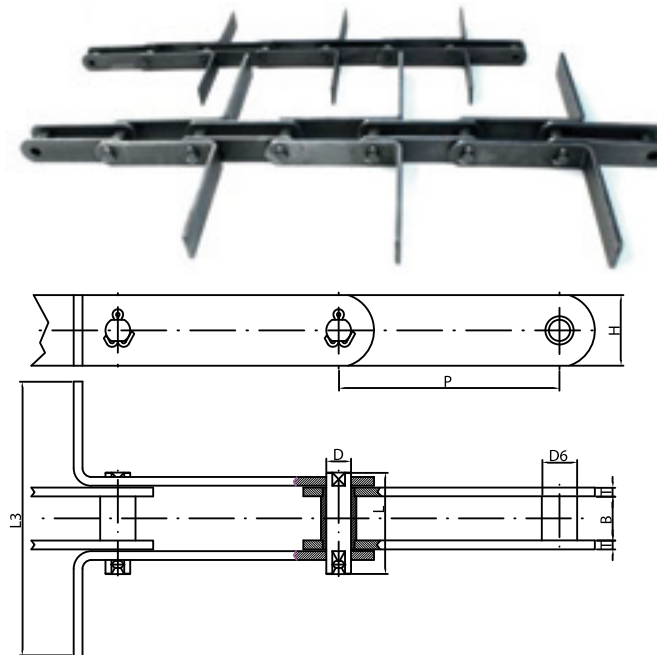

Pitch	Inner width	Bush diameter	Pin		Plates		Scraper	Breaking load
			diameter	length	width	thickness		
P	B min	D6	D	L max	H	T	L3 min	Q min
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
100	20	17	12	43	35	4	140	91,2
125	20	17	12	43	35	4	140	91,2
100	22	18	12	44,5	30	4	140	67,2
125	22	18	12	44,5	30	4	140	67,2
100	25	20	14	52	40	5	140	132,0
125	25	20	14	52	40	5	180	132,0
150	25	20	14	52	40	5	180	132,0
100	30	22	16	61	40	6	180	144
125	30	22	16	61	40	6	180	144
150	30	22	16	61	40	6	180	144
200	30	22	16	61	40	6	180	144
125	35	26	18	67	50	6	200	187,2
150	35	26	18	67	50	6	240	187,2
200	35	26	18	67	50	6	240	187,2
150	45	30	20	85	50	8	280	211,2
200	45	30	20	85	50	8	280	211,2



* Other measures, please consult

Available riveted and detachable 1&2 sides



Rédler-hegesztett láncok

Galle chains

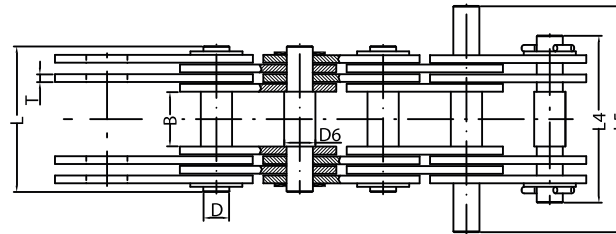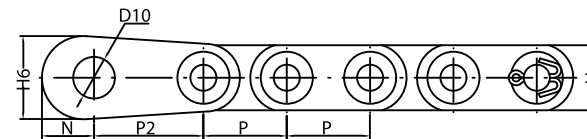

Pitch	Inner width	Pins		Pins lenght				Plates		Terminal plate				Breaking load	Weight per meter
		D6	D	riveted	C/L	long	per pitch	width	thickness	D10	H6	P2	N		
P	B min			L	L4	L5		H	T					KN	q
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg/m
10	8	4	3	17	19	-	2	8	1,5	6	16	15	10	8,8	0,40
15	12	5	4	24	26	-	2	12	2,0	9	18	20	11	15	0,70
20	15	8	6	27	32	-	2	15	2,0	10	20	25	12	30	1,10
25	18	10	8	35	41	67	2	18	3,0	12	25	30	15	50	1,75
30	20	11	9	50	57	87	4	21	3,0	14	30	40	18	100	3,40
35	22	12	10	52	60	92	4	26	3,0	16	35	45	21	130	4,50
40	25	14	12	57	65	101	4	30	3,0	18	40	50	24	150	4,70
45	30	17	14	62	69	107	4	35	3,0	22	45	55	27	175	6,40
50	35	22	18	89	96	140	4	38	4,5	26	50	60	30	250	10,60
55	40	24	21	107	114	162	4	40	6,0	32	55	65	33	310	15,50
60	45	26	23	113	119	170	4	45	6,0	36	60	70	36	360	18,00
70	50	32	28	147	156	212	6	55	6,0	40	70	85	42	670	33,50
80	60	36	32	158	170	232	6	60	6,0	50	85	100	51	700	38,20
90	70	40	36	183	199	265	6	70	7,0	60	100	120	60	1100	53,00
100	80	45	40	223	238	308	8	80	7,0	70	120	140	72	1550	76,60
110	90	50	45	235	250	326	8	90	7,0	80	140	160	84	1750	90,00
120	100	55	50	260	276	356	8	100	8,0	90	160	180	96	2200	112,00



Certificate

THIS IS TO CERTIFY THAT

Adix Trade Hungary

IS PARTNERED WITH

Can-Am Chains

FROM *Nov. 2019* TO *Oct. 2024*



Unit 11 • Kingfisher Boulevard • Newburn Riverside • Newcastle upon Tyne • NE15 8NZ

T: +44 (0) 191 229 0800 • E: europa@can-amchains.com

www.can-amchains.com

Registered in UK 5885085



ADIX

Adix láncszakértő: Farkas Zoltán
+36 20 342 5897 • farkas.zoltan@adix.hu • adix@adix.hu
www.adix.hu • www.specialislanc.hu